


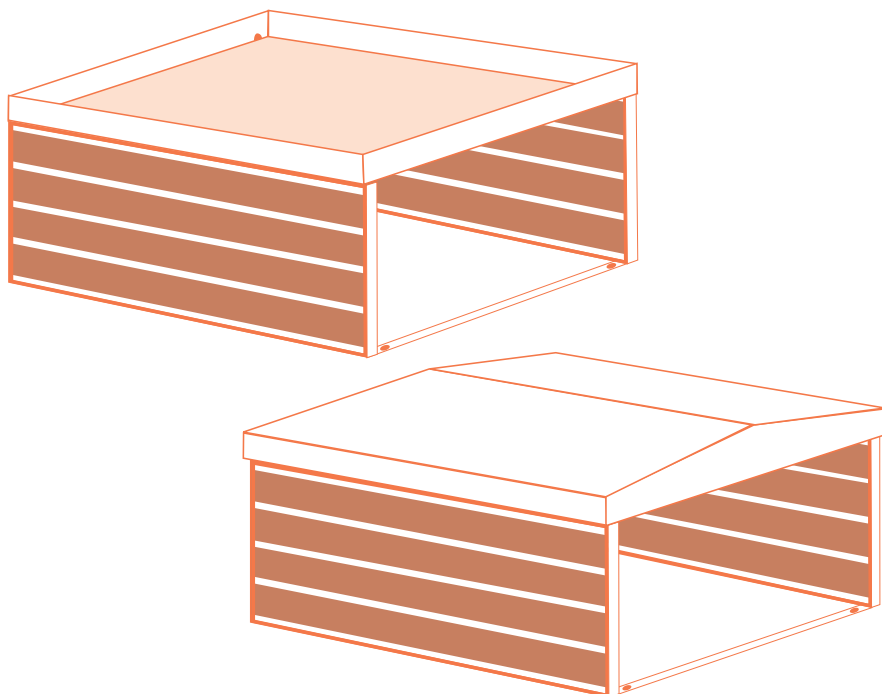

stahl|glut Mährobotergarage | Lawn mower garage


Benutzerhandbuch | User Manual

Bloom | Art. Nr. 1101
Lodge | Art. Nr. 1100


Inhaltsverzeichnis

Abmessungen des aufgebauten Produktes	2
Einführung	3
Lieferumfang	3
Allgemeine Hinweise	4
Kompatible Hersteller und Geräte	4
Aufbauanleitung	5
Pflegehinweise	7
Gewährleistung	7
Hinweise zur Produkthaftung	7

Abmessungen des aufgebauten Produktes

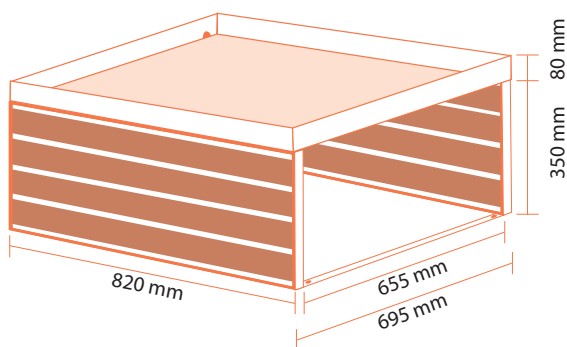

Mähroboter Garage Bloom | Art. Nr. 1101





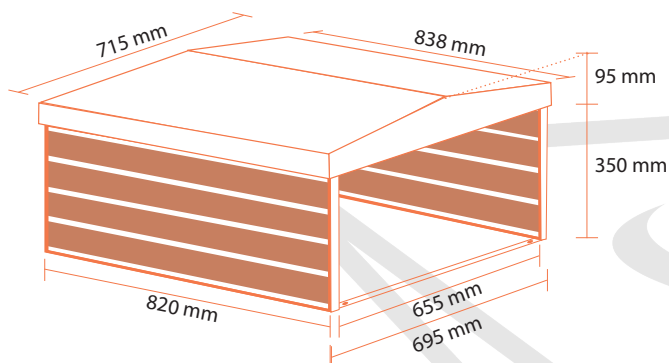


Mähroboter Garage Lodge | Art. Nr. 1100

Einführung

Vielen Dank für den Kauf Ihrer stahl|glut Mähroboter Garage. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie die Aufbauanleitung, um Beschädigungen oder eine falsche Anwendung zu vermeiden. Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit.

Lieferumfang

	2x Seitenteile Holzoptik
 	1x Dachelement Modellabhängig Bloom oder Lodge
	2x Metallstreben Rückseite
	2x Profilschienen
	4x Erdspieße
	1x Winkelschraubendreher Torx
	18x Linsenschrauben 10mm

Allgemeine Hinweise

Die stahl|glut Mähroboter Garage ist verwendbar für Mähroboter mit Begrenzungsdraht und GPS/RTK-Technologie. **Bitte beachten:** Die Mähroboter Garage kann die GPS/RTK-Verbindung beeinträchtigen. Sofern die Verbindung bereits ohne Verwendung der Garage eingeschränkt ist, raten wir von der Verwendung der Mähroboter Garage ab.

Mit der stahl|glut Mähroboter Garage kompatible Hersteller und Geräte:

Die stahl|glut Mähroboter Garage ist mit einer Vielzahl von Mährobotern unterschiedlicher Hersteller kompatibel. Die aufgeführte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich individuell über die Maße Ihres Gerätes.

Alle genannten Produkt-, Firmen- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Kompatible Geräte und Zubehörteile sind von verschiedenen Herstellern erhältlich; die aufgeführten Beispiele dienen lediglich der Illustration und stellen keine Empfehlung dar.

Hersteller	Modellname		
Gardena	SILENO City SILENO PRO SILENO max SILENO minimo	SILENO life SILENO Free SILENO / SILENO+ SILENO Sense	R38Li / R40Li / R45Li R50Li / R70Li / R80Li
ECOVACS	Goat O500 Goat A1600 RTK		
Dreame	A1 A1 Pro	A2	
Segway/Navimow	i10SE Navimow H500-VF Navimow H800-VF Navimow H1500-VF	Navimow H3000-VF Navimow X390 Navimow X350 Navimow X330	Navimow X315 H210E i220 i205
Husqvarna	Automower 105 Automower 305 Automower 305E NERA Automower 310 Automower 310E NERA Automower 310 Mark II Automower 315X	Automower 315 Mark II Automower 320 NERA Automower 405X Automower 405XE NERA Automower 405VE NERA Automower 410VE NERA Automower 415X	Automower 430VE NERA Automower 450X NERA Automower Aspire R4
Mammotion	Yuka Mini 500 Yuka Mini 600 Yuka Mini 700	Yuka 800 Yuka 2500 Luba Mini AWD 800	Luba 3 AWD 3000
Stiga	A 6v A 8v A 10v A 15v	A 25v A 4 A 8 A 300	A 500 A 750 A 1000 A 1500


Hersteller	Modellname		
Roborock	RockMow Z120 RockMow S115 RockNeo Q105		
Mova	ViAX 250 600 RLM	Ultra 1000 Ultra 2000	
Anthbot	M5 M9		
Lawnmaster	OcuMow 500		
Eufy	E15 E18		

Aufbauanleitung



Bitte beachten: Die Bleche können scharfkantig sein, daher empfehlen wir das Tragen von Handschuhen bei der Montage.

Die stahl|glut Mähroboter Garage wird am einfachsten zu zweit aufgebaut. Bitte nutzen Sie eine weiche Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden.

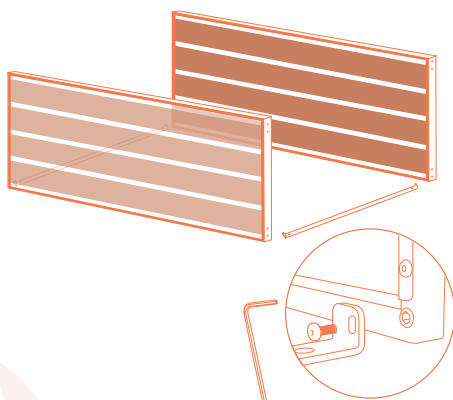


Schritt 1

Material: 2x Seitenteile, 2x Profilschienen,
4x Schrauben, 1x Winkelschraubendreher Torx

Verbinden Sie die zwei Seitenteile und die Profilschienen mit Hilfe der Schrauben.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben der ersten Schiene zunächst nur leicht an. So stellen Sie sicher, anschließend auch die zweite Schiene problemlos befestigen zu können. Erst jetzt ziehen Sie die Schrauben mit dem Winkelschraubendreher handfest an.

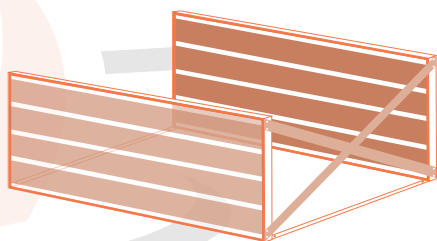


Schritt 2

Material: 2x Metallstreben Rückseite, 8x Schrauben,
1x Winkelschraubendreher Torx

Befestigen Sie zunächst eine Metallstrebe diagonal zwischen den Seitenteilen. Die zweite wird anschließend kreuzend montiert.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem Winkelschraubendreher handfest an.

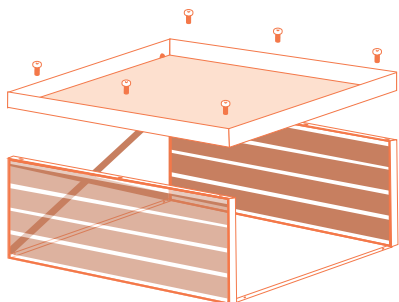



Schritt 3 - Modell Bloom (Flachdach)

Material: 1x Dachelement, 6x Schrauben,
1x Winkelschraubendreher Torx

Positionieren Sie das Dachelement auf den Seitenteilen und befestigen Sie es mit 6 Schrauben. Ziehen Sie diese mit dem Winkelschraubendreher handfest an.

Tipp: Um ein Verkanten zu vermeiden, drehen Sie zunächst die Schrauben in den Ecken ein, jeweils diagonal zueinander. Dann ergänzen Sie die mittleren Schrauben. Erst jetzt alle Schrauben handfest anziehen.

Hinweis: Stellen Sie bei der Montage sicher, dass die Ablauflöcher im Dach zur Rückwand hin ausgerichtet sind.

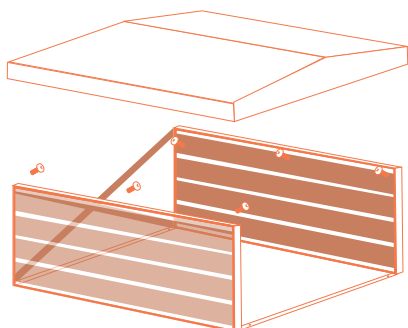


Schritt 3 - Modell Lodge (Satteldach)

Material: 1x Dachelement, 6x Schrauben,
1x Winkelschraubendreher Torx

Positionieren Sie das Dachelement auf den Seitenteilen und befestigen Sie es von unten mit 6 Schrauben. Ziehen Sie diese mit dem Winkelschraubendreher handfest an.

Tipp: um ein Verkanten zu vermeiden, drehen Sie zunächst die Schrauben in den Ecken ein, jeweils diagonal zueinander. Dann ergänzen Sie die mittleren Schrauben. Erst jetzt alle Schrauben handfest anziehen.



Schritt 4


Material: 4x Erdspieße

Positionieren Sie die stahl|glut Mähroboter Garage an der von Ihnen gewünschten Stelle.

An den äußeren Enden der Profilschienen befinden sich Öffnungen, durch die Sie die Erdspieße stecken und die Mähroboter Garage so im Boden verankern.

Hinweis: Achten Sie auf Kabel, Rohre und andere Leitungen, die sich im Boden befinden könnten.

Tipp: Ihre stahl|glut Garage für den Rasenmähroboter sollte auf ebenem Untergrund und in der Nähe einer Stromquelle platziert werden. Idealerweise sollte der Mähbereich offen zugänglich sein, sodass Ihr Roboter gut hinein- und herausfahren kann.

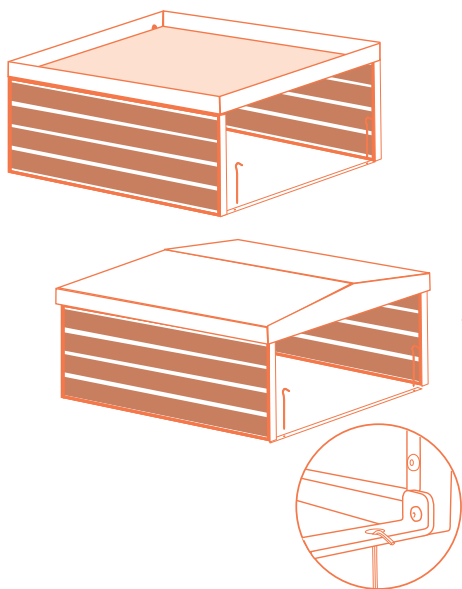

Pflegehinweise

Ihre stahl|glut Mähroboter Garage können Sie bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem sanften Reinigungsmittel abwischen.

Vermeiden Sie die Reinigung mittels Hochdruckreiniger, da dadurch das Material beschädigt werden kann.

Gewährleistung

Für alle Fertigungs- und Materialfehler gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Im Gewährleistungsfall bitten wir Sie, den Fall über unser Kontaktformular zu registrieren: <https://www.stahlglut.de/kontaktformular>
Wir informieren Sie anschließend individuell über das weitere Vorgehen.

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Schadensersatz für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitung.

Hinweise zur Produkthaftung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung, Veränderungen am Produkt oder Nichtbeachtung der Anleitung entstehen. Die gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Table of contents

Dimensions of the assembled product 8

Introduction 9

Scope of delivery 9

General information 10

Compatible manufacturers and devices 10


Assembly instructions 11

Care instructions 13


Warranty 13

Product liability information 13

Dimensions of the assembled product

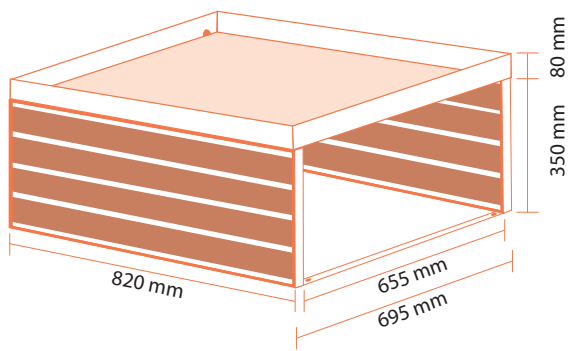

Lawn mower garage Bloom | Art. No. 1101





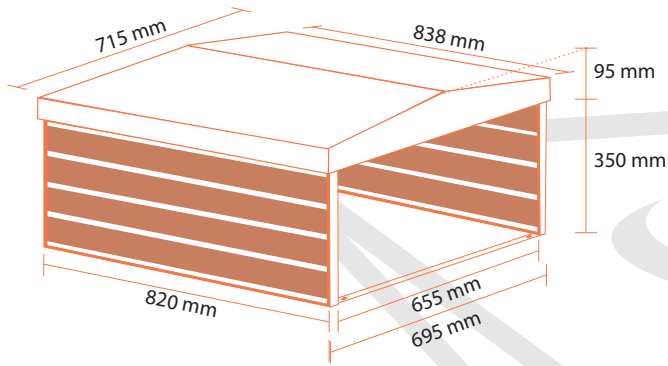


Lawn mower garage Lodge | Art. No. 1100

Introduction

Thank you for purchasing your stahl|glut Lawn mower garage. Please read these instructions carefully before using the product for the first time and follow the assembly instructions to avoid damage or incorrect use. Please check the package contents for completeness.

Scope of delivery

	2x side panels with wooden look
 	1x roof element Depending on model Bloom or Lodge
	2x metal support struts to attach to the back
	2x profile rails
	4x ground spikes
	1x Torx angle screwdriver
	18x oval head screw 10mm

General information

The stahl|glut Lawn mower garage can be used for robotic lawnmowers with wire connection and GPS/RTK technology. **Please note:** The Lawn mower garage may interfere with the GPS/RTK connection. If the connection is already restricted without using the garage, we advise against using the Lawn mower garage.

Manufacturers and devices compatible with stahl|glut Lawn mower garage:

The stahl|glut Lawn mower garage is compatible with a wide range of robotic lawnmowers from different manufacturers. The list provided is not exhaustive. Please check the dimensions of your device individually.

All product, company and brand names mentioned are the property of their respective owners. Compatible devices and accessories are available from various manufacturers; the examples listed are for illustrative purposes only and do not constitute a recommendation.

Manufacturer	Model name		
Gardena	SILENO City SILENO PRO SILENO max SILENO minimo	SILENO life SILENO Free SILENO / SILENO+ SILENO Sense	R38Li / R40Li / R45Li R50Li / R70Li / R80Li
ECOVACS	Goat O500 Goat A1600 RTK		
Dreame	A1 A1 Pro	A2	
Segway/Navimow	i105E Navimow H500-VF Navimow H800-VF Navimow H1500-VF	Navimow H3000-VF Navimow X390 Navimow X350 Navimow X330	Navimow X315 H210E i220 i205
Husqvarna	Automower 105 Automower 305 Automower 305E NERA Automower 310 Automower 310E NERA Automower 310 Mark II Automower 315X	Automower 315 Mark II Automower 320 NERA Automower 405X Automower 405XE NERA Automower 405VE NERA Automower 410VE NERA Automower 415X	Automower 430VE NERA Automower 450X NERA Automower Aspire R4
Mammotion	Yuka Mini 500 Yuka Mini 600 Yuka Mini 700	Yuka 800 Yuka 2500 Luba Mini AWD 800	Luba 3 AWD 3000
Stiga	A 6v A 8v A 10v A 15v	A 25v A 4 A 8 A 300	A 500 A 750 A 1000 A 1500


Manufacturer	Model name		
Roborock	RockMow Z120 RockMow S115 RockNeo Q105		
Mova	ViAX 250 600 RLM	Ultra 1000 Ultra 2000	
Anthbot	M5 M9		
Lawnmaster	OcuMow 500		
Eufy	E15 E18		

Assembly instructions



Please note: The metal sheets may have sharp edges, so we recommend wearing gloves during assembly.

The stahl|glut Lawn mower garage is easiest to assemble with two people. Please use a soft surface to prevent damage.

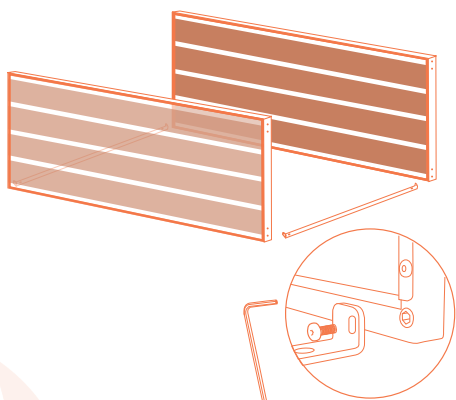


Step 1

Materials: 2x side panels, 2x profile rails, 4x screws, 1x Torx angle screwdriver

Connect the two side panels and the profile rails using the screws.


Note: Initially, only tighten the screws on the first rail slightly. This will ensure that you can then attach the second rail without any problems. Then tighten the screws by hand using the angle screwdriver.

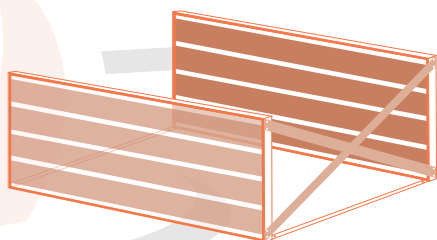

Step 2

Materials: 2x metal struts for the back, 8x screws, 1x Torx angle screwdriver

First, attach one metal strut diagonally between the side panels. The second is then mounted crosswise. Tighten the screws by hand using the angle screwdriver.

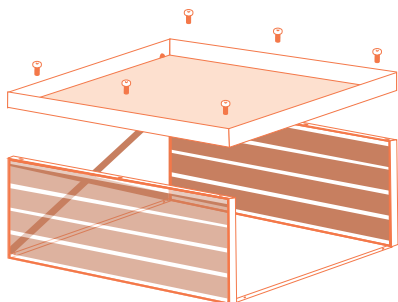



Step 3 - Bloom model (flat roof)

Materials: 1x roof element, 6x screws,
1x Torx angle screwdriver

Position the roof element on the side panels and secure it with 6 screws. Tighten them by hand using the angle screwdriver.

Tip: to prevent jamming, first screw in the screws in the corners, each diagonally opposite each other. Then add the middle screws. Only now tighten all screws by hand.

Note: During installation, ensure that the drainage holes in the roof are aligned with the rear wall.

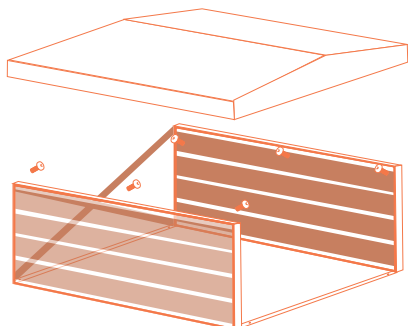



Step 3 - Lodge model (gable roof)

Materials: 1x roof element, 6x screws,
1x Torx angle screwdriver

Position the roof element on the side panels and secure it from below with 6 screws. Tighten them by hand using the angle screwdriver.

Tip: to prevent jamming, first screw in the screws in the corners, diagonally opposite each other. Then add the middle screws. Only now tighten all screws by hand.




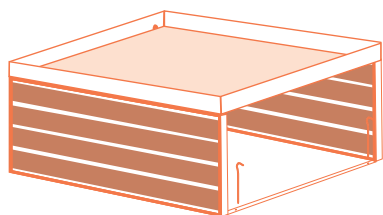

Step 4


Material: 4x ground spikes

Position the stahl|glut Lawn mower garage in your desired location. There are openings at the outer ends of the profile rails through which you can insert the ground spikes to anchor the Lawn mower garage in the ground.

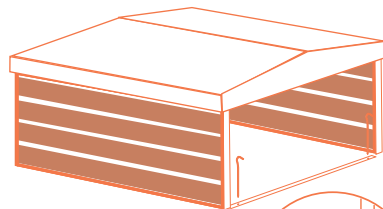

Note: Be aware of any cables, pipes and other lines that may be in the ground.

Tip: Your garage for the lawn mower should be placed on level ground and close to a power source. Ideally, the mowing area should be openly accessible so that your robot can drive in and out easily.



Care instructions

If necessary, you can wipe your stahl|glut Lawn mower garage with a soft cloth and a mild cleaning agent.

Avoid cleaning with a high-pressure cleaner, as this can damage the material.

Warranty

The statutory warranty rights apply to all manufacturing and material defects. In the event of a warranty claim, please register the case using our contact form:

<https://www.stahlglut.de/kontaktformular>

We will then inform you individually about how to proceed.

Please note: We accept no liability or compensation for damage resulting from failure to follow the operating and assembly instructions.

Product liability information

The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use, modifications to the product or failure to follow the instructions. Statutory liability remains unaffected.

Kontaktinformationen | Contact information

Neyses Gartenteiche GmbH | stahl|glut
Fürst-Leopold-Allee 107
D-46284 Dorsten
Tel.: +49 (0) 2362-79066-0
E-Mail: info@stahlglut.de
www.stahlglut.de

